

e-mail: info@metall-tec.com



Fax: 07746 / 927 98 15

Auftrag Wanddurchführungen und Dichtmanschetten


Kunde: _____
 Straße: _____
 PLZ / Ort: _____
 Tel.: _____
 Fax: _____
 TWIN-Nenn-Ø: _____ mm

Kommission: _____
 Datum: _____
 Wunschtermin: _____
 Lieferanschrift: _____

Bezeichnung	Menge	Bezeichnung	Menge
Wanddurchführung Promat eckig, mit Brandschutzplatte, bis Wanddicke 120 mm		Wanddurchführung Future rund, Länge 120 mm	
Wanddurchführung Promat eckig, mit Brandschutzplatte, bis Wanddicke 240 mm		Wanddurchführung Future rund, Länge 240 mm	
Wanddurchführung Promat eckig, mit Brandschutzplatte, bis Wanddicke 360 mm		Wanddurchführung Future rund, Länge 360 mm	
Wanddurchführung Promat eckig, mit Brandschutzplatte, bis Wanddicke 500 mm		Wanddurchführung Future rund, Länge 500 mm	
Schneiden auf Wanddicke:		Wanddurchführung Future rund, Länge 1000 mm	
Dicke angeben: _____ mm		Brandschutzplatte separat 615 x 615 mm, Dicke 20 mm	
Schneiden auf Dachschräge:		Schneiden auf Wanddicke:	
Dachneigung: _____ Grad		Dicke angeben: _____ mm	
Dachstärke _____ mm		Schneiden auf Dachschräge:	
		Dachneigung: _____ Grad	
		Dachstärke _____ mm	

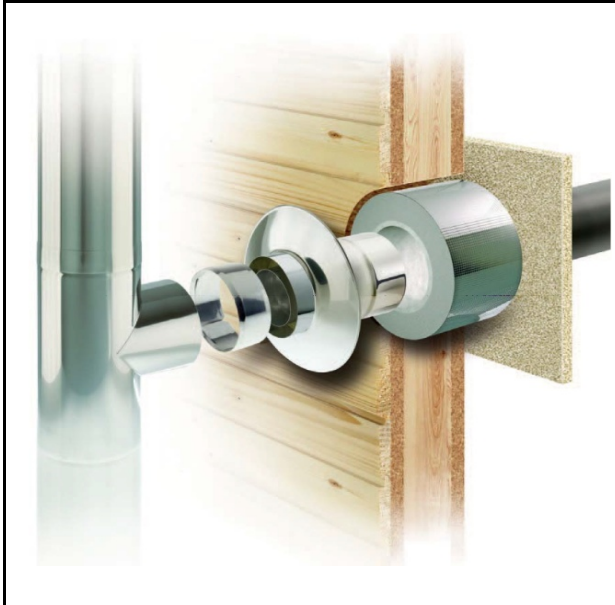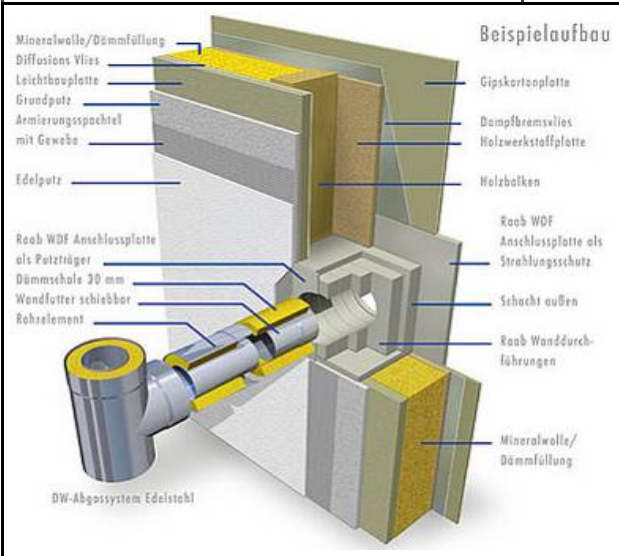

Hot-Shot Dichtmanschette 0-30°	
Hot-Shot Dichtmanschette 30-45° mit Faltenbalg	

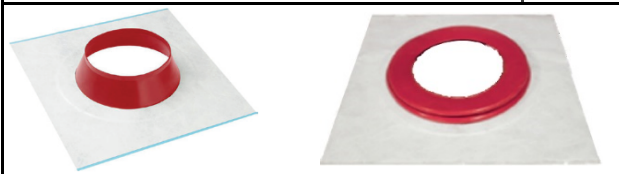

TWIN-Deckenblende mit Dampfsperre 0-20°	
TWIN-Deckenblende mit Dampfsperre 21-40°	
TWIN-Deckenblende mit Dampfsperre 41-55°	

